FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 2209-2RSR-TNG-C3-NSK

2209-2RSR-TNG-C3-NSK

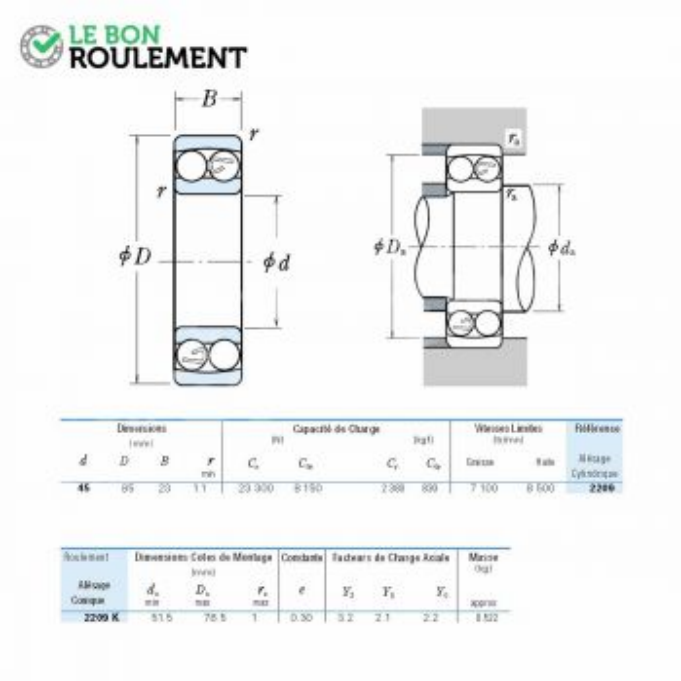

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)		(kgf)		Vitesses Limites (tr/mn)		Référence
d	D	B	r min	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	Graisse	Huile	Alésage Cylindrique
45	85	23	1.1	23 300	8 150	2 380	830	7 100	8 500	2209

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)			Constante	Facteurs de Charge Axiale			Masse (kg)
Alésage Conique	d_a min	D_a max	r_a max	e	Y_2	Y_1	Y_0	approx
2209 K	51.5	78.5	1	0.30	3.2	2.1	2.2	0.522

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 2209-2RSR-TNG-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	45
D - Diámetro exterior (mm)	85
C - Espesor (mm)	23
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	2200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client