FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 2210-2RS-TNG-NSK

2210-2RS-TNG-NSK

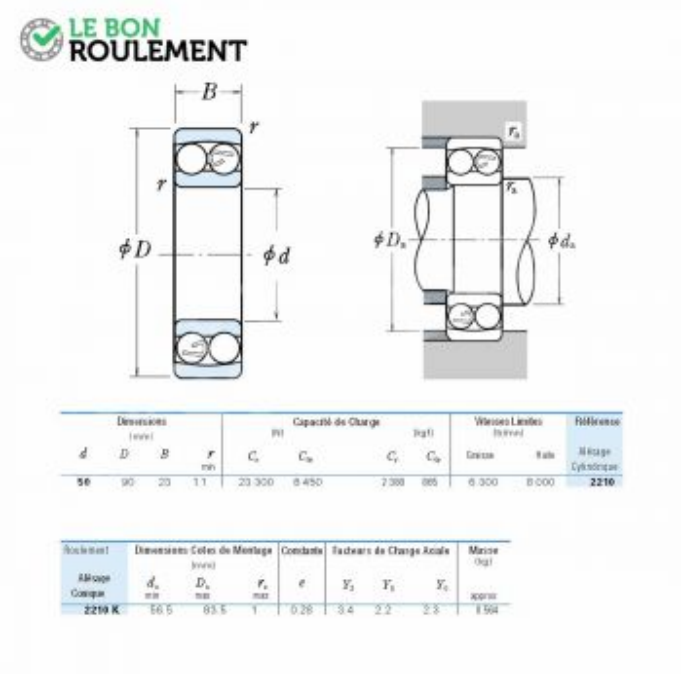

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)		(kgf)		Vitesses Limites (tr/mn)		Référence
d	D	B	r min	C_a	C_{0a}	C_r	C_{0r}	Graisse	Huile	Alésage Cylindrique
50	90	20	1.1	23 300	6 450	2 380	655	6 300	8 000	2210

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)			Constante	Facteurs de Charge Axiale			Masse (kg)
Alésage Conique	d_a min	D_a max	r_a max	e	Y_2	Y_1	Y_0	approx
2210 K	56.5	83.5	1	0.28	3.4	2.2	2.3	0.564

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 2210-2RS-TNG-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	50
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	23
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	2200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client