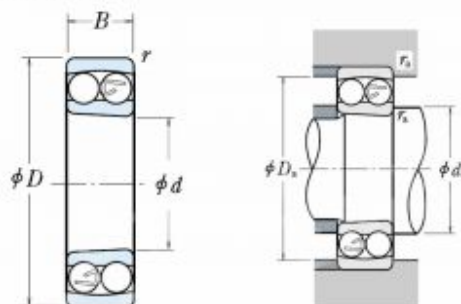


Rodamiento de bolas 2211-K-2RS-TNG-C3-NSK

2211-K-2RS-TNG-C3-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (tr/min)		Références
d	D	B	r	C_r	C_0	C_r	C_0	Grease	Oil	NSK Nippon
55	100	25	1.5	26 700	9 900	2 728	1 099	4 000	7 100	2211

Accessories	Dimensions Cotes de Montage (mm)			Constante	Facteurs de Charge Axiale			Matériau
Aléage Couple	d_s	D_s	r_s	e	Y_2	Y_3	Y_0	acier
2211 K	65	92	1.5	0.26	3.5	2.3	2.4	0.340



Rodamiento de bolas 2211-K-2RS-TNG-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	55
D - Diámetro exterior (mm)	100
C - Espesor (mm)	25
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	2200
Unidad de venta	pieza

