FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 609-ZZM-C5-E-NSK

609-ZZM-C5-E-NSK

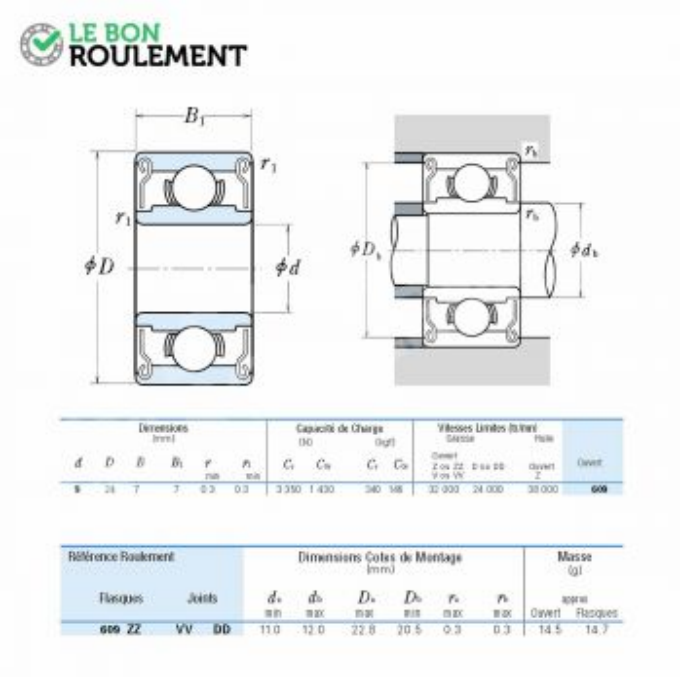

Dimensions (mm)						Capacité de Charge (N)		(kgf)		Vitesses Limites (tr/mn) Graisse		Huile	
d	D	B	B_1	r min	r_1 min	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	Ouvert 2 ou ZZ 2 ou VV	2 ou DD	Ouvert 2	Ouvert
9	24	7	7	0.3	0.3	3 350	1 430	340	146	32 000	24 000	38 000	609

Référence Roulement			Dimensions Cotes de Montage (mm)						Masse (g)	
Flasques	Joints		d_a min	d_b max	D_a max	D_b min	r_a max	r_b max	après Ouvert	Flasques
609 ZZ	VV	DD	11.0	12.0	22.0	20.5	0.3	0.3	14.5	14.7

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 609-ZZM-C5-E-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	9
D - Diámetro exterior (mm)	24
C - Espesor (mm)	7
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Velocidad extrema (C5)
Tipo de sellado	Doble estanco metal (ZZ, 2Z, 2RZ)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	600
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client