FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 61817-ZZ-NSK

61817-ZZ-NSK

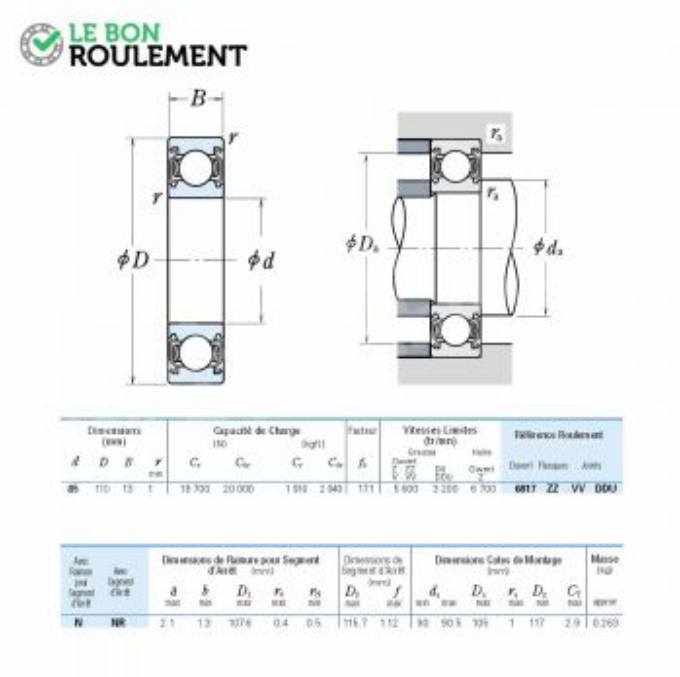

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)		(kgf)		Facteur	Vitesses Limites (tr/mn)			Référence Roulement			
d	D	B	r min	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	f_0	Graisse Ouvert	Graisse Fermé	Huile	Ouvert	Fermé	Flasques	Joints
85	110	13	1	18 700	20 000	1 910	2 040	17.1	5 600	3 200	6 700	6817	ZZ	VV	DDU

Avec Flasque pour Segment d'Arrêt	Avec Segment d'Arrêt	Dimensions de Rainure pour Segment d'Arrêt (mm)					Dimensions du Segment d'Arrêt (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)					Masse (kg)
		a max	b min	D_1 max	r_s min	r_{1s} min	D_2 nom	f min	d_1 min	d_1 max	D_a max	r_a max	D_b min	C_T max	
N	NR	2.1	1.3	107.8	0.4	0.5	116.7	1.12	90	90.5	105	1	117	2.9	0.269

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 61817-ZZ-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	85
D - Diámetro exterior (mm)	110
C - Espesor (mm)	13
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco metal (ZZ, 2Z, 2RZ)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client