FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas QJ216-MPA-FAG

QJ216-MPA-FAG

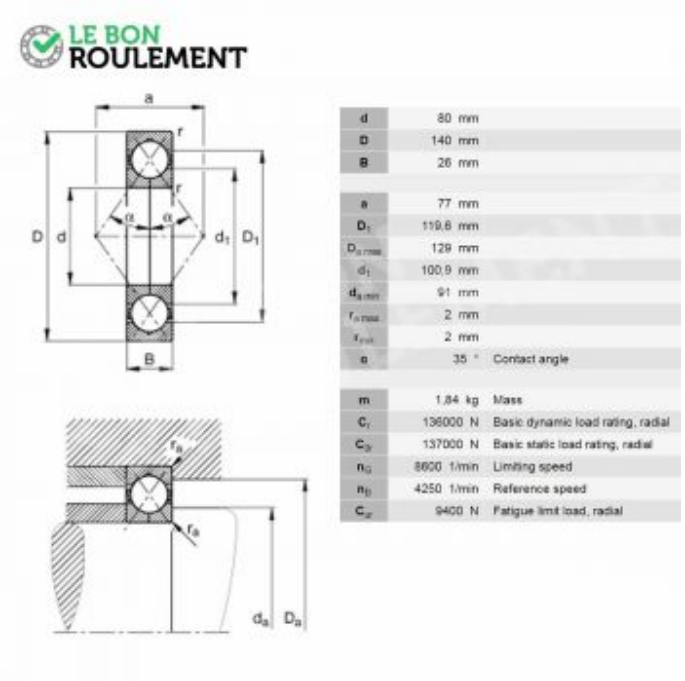

d	80 mm	
D	140 mm	
B	26 mm	
a	77 mm	
D_1	119,6 mm	
$D_{a\,max}$	129 mm	
d_1	100,9 mm	
$d_{a\,min}$	91 mm	
$r_{a\,max}$	2 mm	
$r_{s\,min}$	2 mm	
α	35 °	Contact angle
m	1,84 kg	Mass
C_r	136000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	137000 N	Basic static load rating, radial
n_G	8600 1/min	Limiting speed
n_θ	4250 1/min	Reference speed
C_u	9400 N	Fatigue limit load, radial

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas QJ216-MPA-FAG

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	140
C - Espesor (mm)	26
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Rodamiento serie	QJ200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client