


Tuerca de fijación KM8-INOX

KM8-INOX



LE BON
ROULEMENT

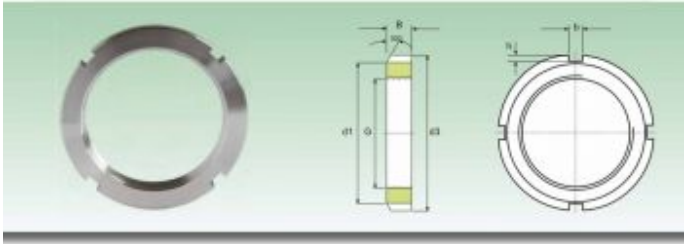

Dimensions Dimension						Poids (kg) Weight (kg)	Sigle Designation	
G (mm)	d1 (mm)	d3 (mm)	R (mm)	h (mm)	h1 (mm)		Ecrou de serrage Designation Nomenclature	Rondelle-frein Locking Washer
M 8x0.3	50	58	8	6	2.5	0.078	KM 8	M 8



Tuerca de fijación KM8-INOX

Caractéristique	Valeur
Roscado	M40X1,5
D - Diámetro exterior (mm)	58
C - Espesor (mm)	9
Marca	Genérica alta calidad
Especificaciones	Acero inoxidable
Unidad de venta	pieza

