FICHE TECHNIQUE

Casquillo de bolas KH06-PP-RR-INA

KH06-PP-RR-INA

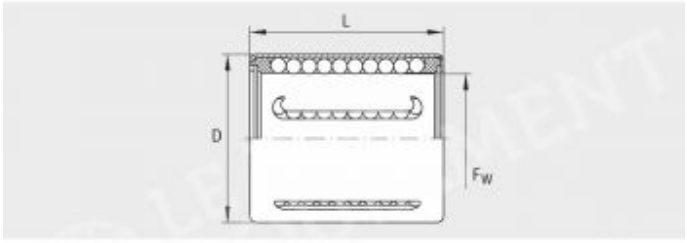

Tableau de dimensions (en mm)

Désignation		Masse	Dimensions			Cotes adjacentes		Charges de base			
		m g	F_W	D	L	l_{14}	N_2	dyn. C_{min} N	stat. $C_{0\,min}$ N	dyn. C_{max} N	stat. $C_{0\,max}$ N
KH06	KH06-PP	7	6	12	22	4	2	340	240	390	340

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Casquillo de bolas KH06-PP-RR-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	6
D - Diámetro exterior (mm)	12
C - Espesor (mm)	22
Marca	INA
Tipo del rodamiento	Casquillo de bolas
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Especificaciones	RR : acero inoxidable
Rodamiento serie	KH - LNA
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client