FICHE TECHNIQUE

Unidad de rodamiento FYTB25-TR-SKF

FYTB25-TR-SKF

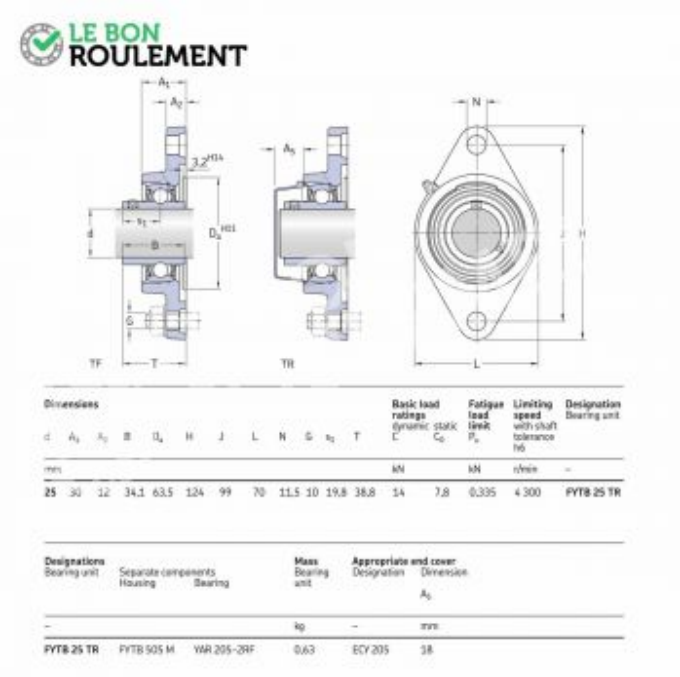

Dimensions												Basic load ratings dynamic	static	Fatigue load limit	Limiting speed with shaft tolerance h6	Designation Bearing unit
d	A_1	A_2	B	D_4	H	J	L	N	G	s_1	T	C	C_0	P_u		
mm												kN		kN	r/min	–
25	30	12	34,1	63,5	124	99	70	11,5	10	19,8	38,8	14	7,8	0,335	4 300	**FYTB 25 TR**

Designations Bearing unit	Separate components Housing	Bearing	Mass Bearing unit	Appropriate end cover Designation	Dimension A_5
–			kg	–	mm
FYTB 25 TR	FYTB 505 M	YAR 205-2RF	0,63	ECY 205	18

[Commander sur El Mejor Rodamiento](#) [Contacter le service client](#)

FICHE TECHNIQUE

Unidad de rodamiento FYTB25-TR-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	25
Entrevía	99
Material	Fundición
Marca	SKF
Tipo de soporte	Ovalado/a 2 agujeros
Rodamiento de soporte	Fijación con tornillos sin cabeza
Referencia del rodamiento	YAR205-2RF-SKF
Referencia del soporte solo	FYTB505-M-SKF
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client