FICHE TECHNIQUE

Arandela para rodamiento AS1730-IKO

AS1730-IKO

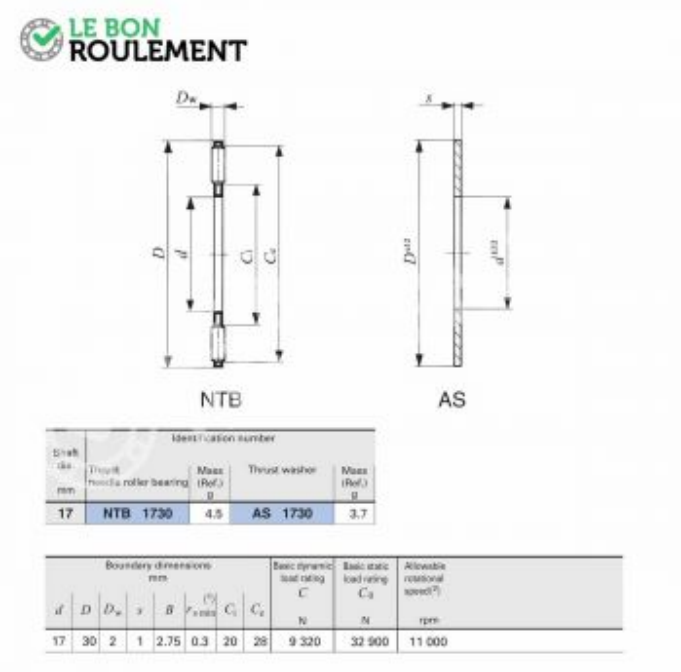

Shaft dia. mm	Identification number: Thrust needle roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust washer	Mass (Ref.) g
17	NTB 1730	4.5	AS 1730	3.7

Boundary dimensions mm d	D	D_w	s	B	$r_{s\,min}$ (1)	C_1	C_2	Basic dynamic load rating C N	Basic static load rating C_0 N	Allowable rotational speed (2) rpm
17	30	2	1	2.75	0.3	20	28	9 320	32 900	11 000

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Arandela para rodamiento AS1730-IKO

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	17
D - Diámetro exterior (mm)	30
C - Espesor (mm)	1
Marca	IKO
Tipo del rodamiento	Arandela para rodamiento axial de agujas
Rodamiento serie	AS
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client