


Rodamiento de agujas NKX70

NKX70



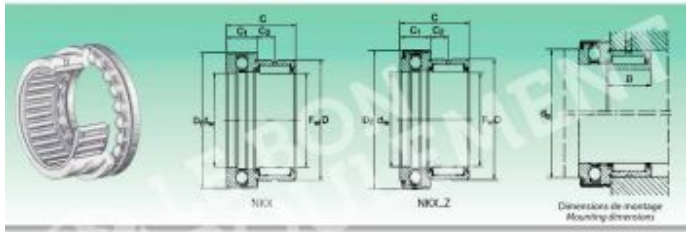

Diamètre interne Bore diameter (mm)	Série (Designation)		Dimensions (mm) Dimensions (inches)									Coefficients de charge (N) Load rating (N)				Vitesse limite Limiting speed		
	Sans cage ou High load with cage cup	Avec cage With cage Bright (g)	Avec cage With cage Bright (g)	F ₀	D	D ₁ max	C	C ₁	C ₂	d _h	Radial / Radial		Axial / Axial		n _{max} (1000)	v _h (m/s)		
											Dyn / Dyn	Stat / Stat	Dyn / Dyn	Stat / Stat				
70	NKX 70	508	NKX 70 Z	520	70	89	99.2	96.5	40	18	11	39	42 900	91 000	42 800	120 800	2 400	90.5



Rodamiento de agujas NKX70

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	70
D - Diámetro exterior (mm)	85
C - Espesor (mm)	40
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de jaula	Acero
Especificaciones	Lubricación con aceite
Rodamiento serie	NKX
Unidad de venta	pieza

