


Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81232-M-INA

K81232-M-INA



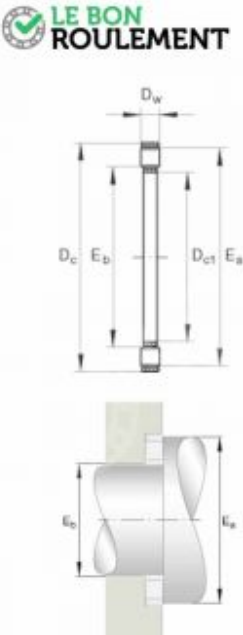

LE BON
ROULEMENT

D _{C1}	160 mm
D _C	225 mm
D _A	21 mm
E _B	219 mm
E _C	171 mm
m	3,01 kg masse
C _d	600000 N charge dyn. de base, axiale
C _{0d}	2030000 N charge statique de base, axiale
C _u	194000 N charge limite à la fatigue
n _C	1500 1/min vitesse limite
n _B	580 1/min vitesse de base
	G881232 rondelle-logement adaptée
	WS81232 rondelle-arbre adaptée



Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81232-M-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	160
D - Diámetro exterior (mm)	225
C - Espesor (mm)	21
Marca	INA
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de rodillos cilíndrico
Rodamiento serie	K81200
Unidad de venta	pieza

