


Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81252-M-INA

K81252-M-INA



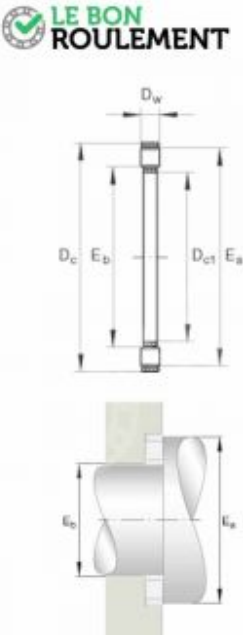

D _{c1}	260 mm
D _{c2}	360 mm
D _w	32 mm
E _b	351 mm
E _c	281 mm
m	10,8 kg masse
C _d	1440000 N charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	5400000 N charge statique de base, axiale
C _{lim}	475000 N charge limite à la fatigue
n ₀	910 1/min vitesse limite
n _B	305 1/min vitesse de base
	GS81252 rondelle-logement adaptée
	WS81252 rondelle-arbre adaptée



Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81252-M-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	260
D - Diámetro exterior (mm)	360
C - Espesor (mm)	32
Marca	INA
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de rodillos cilíndrico
Rodamiento serie	K81200
Unidad de venta	pieza

