


Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81260-M-INA

K81260-M-INA



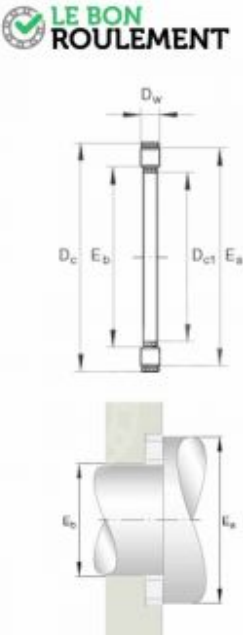

LE BON
ROULEMENT

D _{ci}	300 mm
D _c	420 mm
D _a	38 mm
E _b	412 mm
E _a	329 mm
m	17.8 kg masse
C _d	1930000 N charge dyn. de base, axiale
C _{da}	7300000 N charge statique de base, axiale
C _{lim}	620000 N charge limite à la fatigue
n ₀	790 1/min vitesse limite
n _b	255 1/min vitesse de base
	GS81260 rondelle-logement adaptée
	WS81260 rondelle-arbre adaptée



Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K81260-M-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	300
D - Diámetro exterior (mm)	420
C - Espesor (mm)	38
Marca	INA
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de rodillos cilíndrico
Rodamiento serie	K81200
Unidad de venta	pieza

