


Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K89330-M-INA

K89330-M-INA

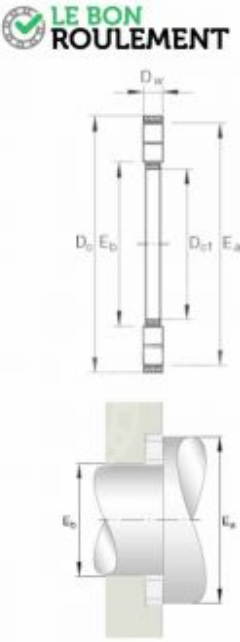

LE BON
ROULEMENT

D _{e1}	150 mm
D _e	250 mm
D _{ax}	19 mm
E _a	244 mm
E _b	162 mm
m	3.75 kg masse
C _a	840000 N charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	3350000 N charge statique de base, axiale
C _{lim}	300000 N charge limite à la fatigue
n _c	1440 1/min vitesse limite
n _h	540 1/min vitesse de base
	GS89330 rondelle-logement adaptée
	WS89330 rondelle-arbre adaptée



Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K89330-M-INA

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	150
D - Diámetro exterior (mm)	250
C - Espesor (mm)	19
Marca	INA
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de rodillos cilíndrico
Rodamiento serie	K89300
Unidad de venta	pieza

