


## Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K89413-TV-INA

K89413-TV-INA

 **LE BON ROULEMENT**

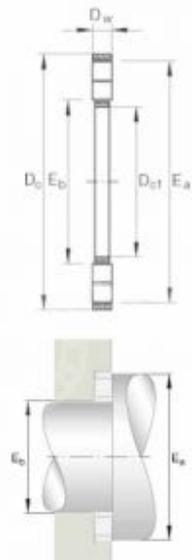

D <sub>int</sub>	65 mm
D <sub>e</sub>	140 mm
D <sub>ax</sub>	15 mm
E <sub>e</sub>	135 mm
E <sub>a</sub>	70 mm
m	0.72 kg masse
C <sub>dyn</sub>	445000 N charge dyn. de base, axiale
C <sub>stat</sub>	1410000 N charge statique de base, axiale
C <sub>lim</sub>	148000 N charge limite à la fatigue
n <sub>lim</sub>	2850 1/min vitesse limite
n <sub>base</sub>	1010 1/min vitesse de base
	GS89413 rondelle-logement adaptée
	WS89413 rondelle-arbre adaptée



**Rodamiento axial de rodillos cilíndricos K89413-TV-INA**

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	65
D - Diámetro exterior (mm)	140
C - Espesor (mm)	15
Marca	INA
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de rodillos cilíndrico
Rodamiento serie	K89400
Unidad de venta	pieza

