FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22205-C-K-E4-NSK

22205-C-K-E4-NSK

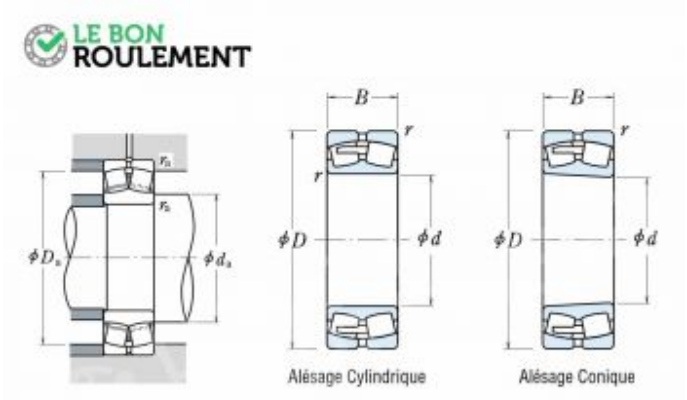

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)		(kgf)		Vitesses Limites (tr/mn)		Référence
d	D	B	r min	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	Graisse	Huile	Alésage Cylindrique
25	52	18	1	37 500	37 000	3 850	3 800	7 100	9 000	22205CE4

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)					Constante	Facteur de Charge Axiale			Masse (kg)
Alésage Conique	d_a min	d_a max	D_b max	D_b min	r_a max	e	Y_2	Y_1	Y_0	approx
22205CKE4	31	31	46	45	1	0.35	2.9	1.9	1.9	0.17

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22205-C-K-E4-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	25
D - Diámetro exterior (mm)	52
C - Espesor (mm)	18
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	22200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client