


## Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22212-E1A-K-M-FAG

22212-E1A-K-M-FAG



| FAG        | X-life | Euro   | ~kg  | d<br>mm | D<br>mm | B<br>mm |  |
|------------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 22212-E1-K | XL     | 205,50 | 1,09 | 60      | 110     | 28      | 1                                                                                     |

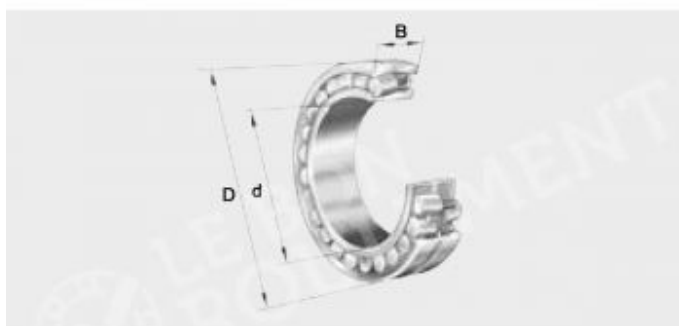

**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22212-E1A-K-M-FAG**

| Caractéristique            | Valeur                  |
|----------------------------|-------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 60                      |
| D - Diámetro exterior (mm) | 110                     |
| C - Espesor (mm)           | 28                      |
| Marca                      | FAG                     |
| Tipo del rodamiento        | Con rodillos oscilantes |
| Juego                      | Estándar                |
| Tipo de sellado            | No estanco              |
| Tipo de jaula              | Macisa latón            |
| Agujero                    | Cónico/a                |
| Rodamiento serie           | 22200                   |
| Unidad de venta            | pieza                   |

