


Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22224-EA-E4-NSK

22224-EA-E4-NSK

 **LE BON
ROULEMENT**

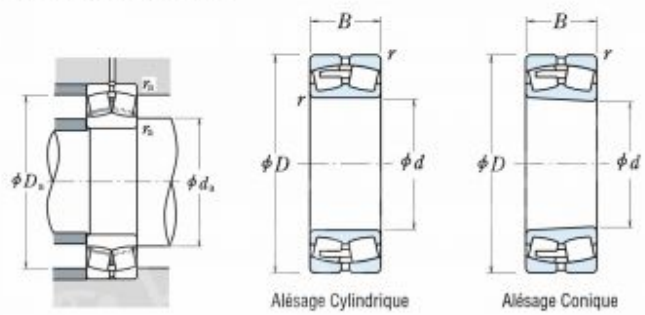

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limites (tr/min)		Référence
d	D	B	r min	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	Grasse	Huile	Alésage Cylindrique
120	215	58	2.1	685 000	765 000	69 627	77 982	2 400	3 000	22224EAE4

Roulement	Dimensions Cotes de Montage (mm)						Constante	Facteur de Charge Axiale				Masse (kg)
Alésage Conique	min	d_s max	max	D_s min	min	r_s max	e	Y_2	Y_3	Y_0		approx
22224EAE4	132	142	203	190	2		0.25	3.9	2.7	2.6		8.8



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 2224-EA-E4-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	120
D - Diámetro exterior (mm)	215
C - Espesor (mm)	58
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	22200
Unidad de venta	pieza

