


## Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22228-E1-K-C3-FAG

22228-E1-K-C3-FAG



| FAG        | X-life | Euro     | ≈ kg | d<br>mm | D<br>mm | B<br>mm | min<br>1000 |
|------------|--------|----------|------|---------|---------|---------|-------------|
| 22228-E1-K | XL     | 1 498,00 | 13,7 | 140     | 250     | 68      | 1           |

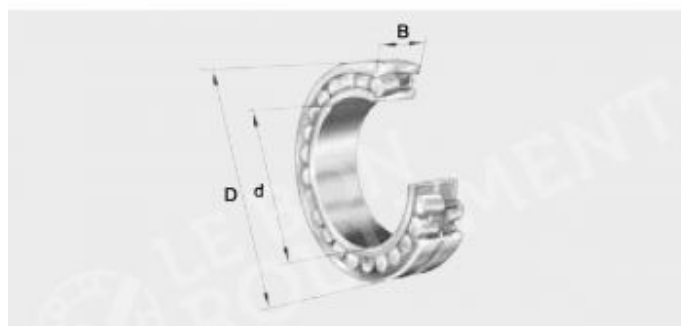

**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22228-E1-K-C3-FAG**

| Caractéristique            | Valeur                   |
|----------------------------|--------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 140                      |
| D - Diámetro exterior (mm) | 250                      |
| C - Espesor (mm)           | 68                       |
| Marca                      | FAG                      |
| Tipo del rodamiento        | Con rodillos oscilantes  |
| Juego                      | Alta velocidad (C3, J30) |
| Tipo de sellado            | No estanco               |
| Tipo de jaula              | Acero                    |
| Agujero                    | Cónico/a                 |
| Rodamiento serie           | 22200                    |
| Unidad de venta            | pieza                    |

