


Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22328-E1A- MA-T41A-FAG

22328-E1A-MA-T41A-FAG


**LE BON
ROULEMENT**


d1	140 mm
D	300 mm
B	102 mm
D1	255.7 mm
d2 max	283 mm
d3	173.5 mm
d4 min	157 mm
d5	9.5 mm
r6	17.7 mm
r7 max	3 mm
r8 min	4 mm
m	34.4 kg masse
Cd	1460000 N charge dyn. de base, radiale
Cst	1630000 N charge statique de base, radiale
e	0.34
Y1	2
Y2	2.98
Y3	1.98
n2	2420 1/min vitesses limite
n3	1660 1/min vitesses de base
Cd	131000 N charge limite radiale à la fatigue

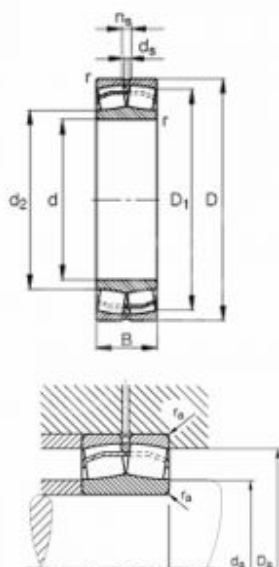

Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 22328-E1A-MA-T41A-FAG

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	140
D - Diámetro exterior (mm)	300
C - Espesor (mm)	102
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Muy alta velocidad (C4)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cilíndrico/a
Especificaciones	Para aplicacion vibrante
Rodamiento serie	22300
Unidad de venta	pieza

