


## Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23032-E1A-M-C3-FAG

23032-E1A-M-C3-FAG



| FAG         | X-life | Euro     | ≈ kg | d<br>mm | D<br>mm | B<br>mm | min<br>10 <sup>6</sup> |
|-------------|--------|----------|------|---------|---------|---------|------------------------|
| 23032-E1A-M | XL     | 1 930,00 | 9,51 | 160     | 240     | 60      | 1                      |

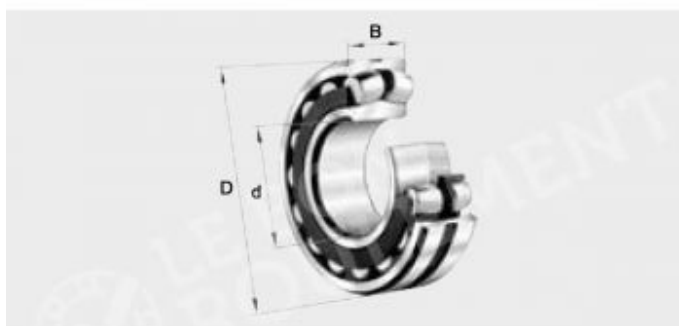

**Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23032-E1A-M-C3-FAG**

| Caractéristique            | Valeur                   |
|----------------------------|--------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 160                      |
| D - Diámetro exterior (mm) | 240                      |
| C - Espesor (mm)           | 60                       |
| Marca                      | FAG                      |
| Tipo del rodamiento        | Con rodillos oscilantes  |
| Juego                      | Alta velocidad (C3, J30) |
| Tipo de sellado            | No estanco               |
| Tipo de jaula              | Macisa latón             |
| Agujero                    | Cilíndrico/a             |
| Rodamiento serie           | 23000                    |
| Unidad de venta            | pieza                    |

