


## Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23224-E1-K-TVPB-FAG

23224-E1-K-TVPB-FAG



| FAG             | X-life | Euro     | ≈ kg | d<br>mm | D<br>mm | B<br>mm | $\frac{m}{min}$<br> |
|-----------------|--------|----------|------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23224-E1-K-TVPB | XL     | 1 368,00 | 11,1 | 120     | 215     | 76      | 1                                                                                                        |

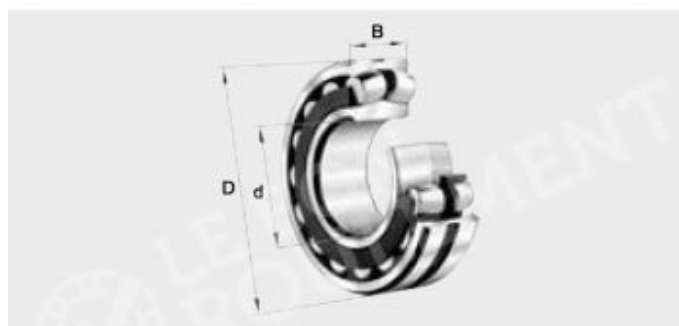

## Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23224-E1-K-TVPB-FAG

| Caractéristique            | Valeur                  |
|----------------------------|-------------------------|
| d - Diámetro interior (mm) | 120                     |
| D - Diámetro exterior (mm) | 215                     |
| C - Espesor (mm)           | 76                      |
| Marca                      | FAG                     |
| Tipo del rodamiento        | Con rodillos oscilantes |
| Juego                      | Estándar                |
| Tipo de sellado            | No estanco              |
| Tipo de jaula              | Poliamido               |
| Agujero                    | Cónico/a                |
| Rodamiento serie           | 23200                   |
| Unidad de venta            | pieza                   |

