


Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23268-B-MB-C3-FAG

23268-B-MB-C3-FAG

LE BON ROULEMENT

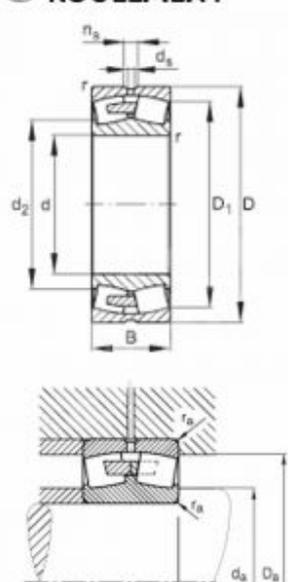

d	340 mm
D	620 mm
B	224 mm
D ₁	523,5 mm
d _{1 max}	594 mm
d _{1 min}	366 mm
d ₂	12,5 mm
r ₁	23,5 mm
r _{2 min}	5 mm
r _{2 max}	6 mm
m	202 kg masse
C _d	8300000 N charge dyn. de base, radiale
C ₀	7900000 N charge statique de base, radiale
e	0,38
Y ₁	1,85
Y ₂	2,78
Y ₀	1,81
n ₀	1000 1/min vitesse limite
n _B	475 1/min vitesse de base
C ₁₀	570000 N charge limite radiale à la fatigue



Rodamiento oscilante dos hileras de rodillos 23268-B-MB-C3-FAG

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	340
D - Diámetro exterior (mm)	620
C - Espesor (mm)	224
Marca	FAG
Tipo del rodamiento	Con rodillos oscilantes
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Macisa latón
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	23200
Unidad de venta	pieza

