FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 32306-KML

32306-KML

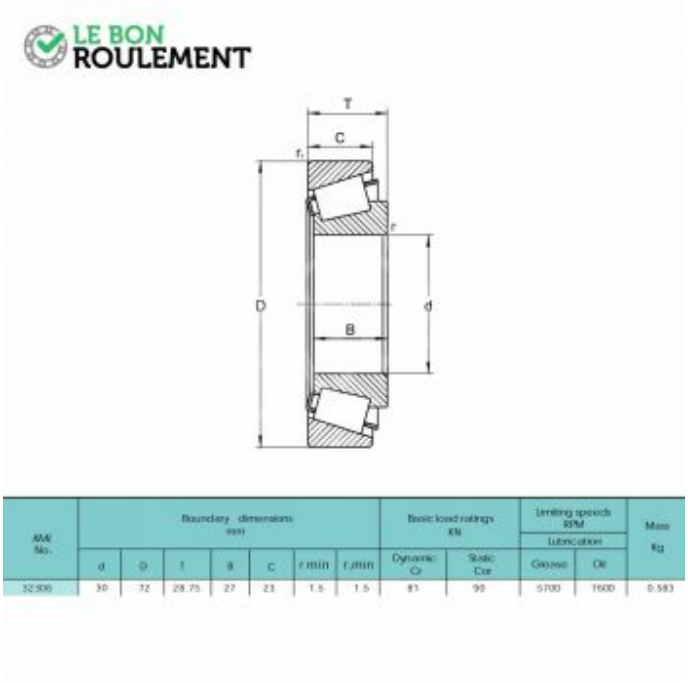

KML No.	Boundary dimensions mm							Basic load ratings kN		Limiting speeds RPM		Mass Kg
										Lubrication		
	d	D	T	B	C	r min	r min	Dynamic Cr	Static Cor	Grease	Oil	
32306	30	72	28.75	27	23	1.5	1.5	81	90	5700	7600	0.583

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 32306-KML

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	30
D - Diámetro exterior (mm)	72
C - Espesor (mm)	28,75
Marca	KML
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	27
Espesor de la cubeta	23
Rodamiento serie	32300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client