FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7134-SKF

32034-X-SKF

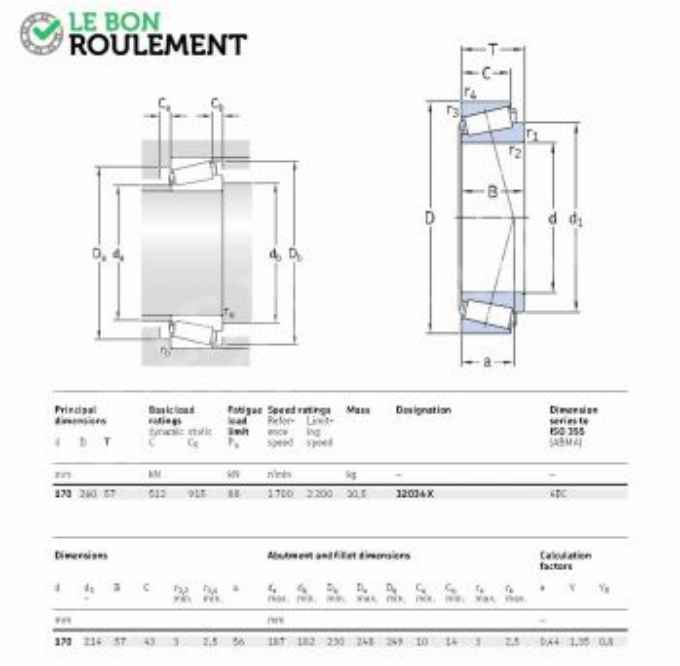

Principal dimensions			Basic load ratings dynamic	static	Fatigue load limit	Speed ratings Reference speed	Limiting speed	Mass	Designation	Dimension series to ISO 355 (ABMA)
d	D	T	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	r/min		kg	–	–
170	260	57	512	915	88	1 700	2 200	30.8	32034X	4BC

Dimensions							Abutment and fillet dimensions									Calculation factors		
d	d_2 ~	B	C	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	d_a min.	d_b min.	D_a min.	D_a max.	D_b min.	C_a min.	C_b min.	r_a max.	r_b max.	e	Y	Y_0
mm							mm									–		
170	214	57	43	3	2.5	56	187	182	230	248	249	10	14	3	2.5	0.44	1.35	0.8

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7134-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	170
D - Diámetro exterior (mm)	260
C - Espesor (mm)	57
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	57
Espesor de la cubeta	43
Rodamiento serie	32000
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client