FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7524-SKF

32224-J2-SKF

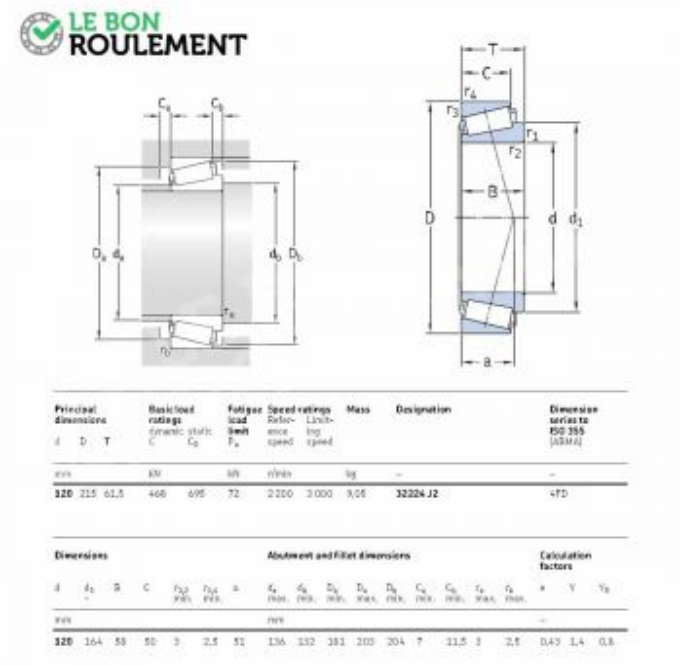

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designation	Dimension series to ISO 355
d	D	T	dynamic C	static C_0	P_u	Reference speed	Limiting speed			(ISO)
mm			kN		kN	r/min		kg	–	–
120	215	61,5	468	695	72	2 200	3 000	9,05	**32224 J2**	4FD

Dimensions							Abutment and fillet dimensions								Calculation factors		
d	d_2 ~	B	C	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	a	d_a min.	d_b min.	D_a min.	D_a max.	D_b min.	C_a min.	C_b min.	r_a max.	r_b max.	e	Y	Y_0
mm							mm									–		
120	164	58	50	3	2,5	51	136	132	181	203	204	7	11,5	3	2,5	0,43	1,4	0,8

[Commander sur El Mejor Rodamiento](#)

[Contacter le service client](#)

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cónicos 7524-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	120
D - Diámetro exterior (mm)	215
C - Espesor (mm)	61,5
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos cónicos
Espesor de	58
Espesor de la cubeta	50
Rodamiento serie	32200
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client