


Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2215-SKF

C2215-SKF

LE BON ROULEMENT

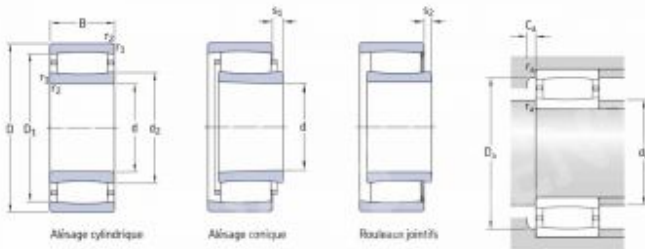

Dimensions d'encadrement			Charges de base stat.		Limite de fatigue P_u	Vitesses de base		Masse kg	Désignations	
d	D	B	C	C_0		Vitesse de référence	Vitesse limite		Roulement à alésage cylindrique	alésage conique
mm			kN		kN	tr/min				
75	130	31	196	208	25.5	4 800	6 700	1.60	C 2215	C 2215 K

Dimensions			Cotes de montage								Facteurs de calcul		
d	d_1	D_1	$r_{1,2}$	r_1	r_2	d_3	d_4	D_5	D_6	C_0	f_2	k_1	k_2
mm			mm			mm	mm	mm	mm	mm			
75	80.5	115	3.5	9.6	—	84	96	120	121	1.2	1.5	0.099	0.127



Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2215-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	75
D - Diámetro exterior (mm)	130
C - Espesor (mm)	31
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	C2200
Unidad de venta	pieza

