


Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2226-C3-SKF

C2226-C3-SKF

LE BON ROULEMENT

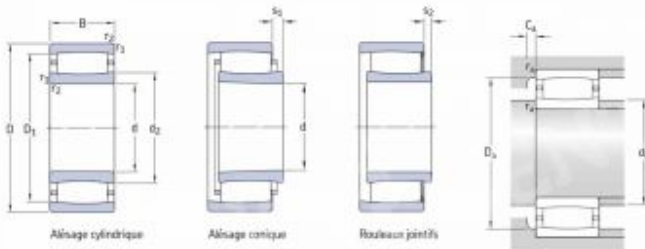

Dimensions d'ensemble		Charges de base		Limite de fatigue	Vitesse de base		Masse	Désignations	
d	D	C	C ₀		Vitesse de référence	Vitesse limite		Roulement à	alignage
mm		kN		kN	tr/min		kg	cylindrique	conique
130	220 64	735 930	93	2 800	3 800	11,0		C 2226	C 2226 K

Dimensions		Cotes de montage								Facteurs de calcul			
d	d ₂	D ₁	r _{1,2}	r ₁	r ₂	d ₄	d ₅	D ₃	D ₄	C ₄	i ₂	k ₁	k ₂
mm			mm			mm	mm	mm	mm	mm			
130	152	199	3	9,6	—	144	170	185	216	1,1	2,5	0,113	0,305



Rodamiento de rodillos toroidales CARB C2226-C3-SKF

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	130
D - Diámetro exterior (mm)	230
C - Espesor (mm)	64
Marca	SKF
Tipo del rodamiento	Con rodillos toroidales
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	C2200
Unidad de venta	pieza

