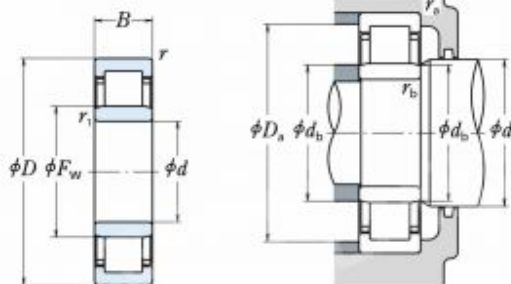


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU2213-ET-NSK

NU2213-ET-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)							Capacité de Charge (N)		Vitesse Limites (tr/min)	
d	D	B	r	r1	Fw	En	C1	C0	Graisée	Huile
85	120	31	1.5	1.5	79.5	—	149 000	161 000	4 800	8 000

Référence Roulement		Dimensions Cotes de Montage (mm)										Mass (kg)	
		d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	d ₄ mm	d ₅ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	r ₁ mm	r ₂ mm			
NU2213 ET	NU NJ NUP	—	72	73	76	81	87	112	—	—	1.5	1.5	1.61



Rodamiento de rodillos cilíndricos NU2213-ET-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	65
D - Diámetro exterior (mm)	120
C - Espesor (mm)	31
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NU2200
Unidad de venta	pieza

