


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU2215-ET-NSK

NU2215-ET-NSK

 **LE BON
ROULEMENT**

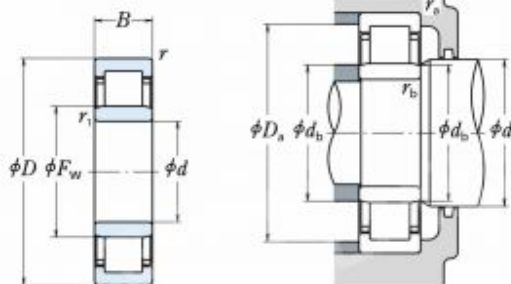

Dimensions (mm)							Capacité de Charge (N)		Vitesse Limites (tr/min)	
d	D	B	r	r1	Fw	En	C1	C0	Graisée	Huile
75	130	31	1.5	1.5	88.5	—	162 000	207 000	4 300	5 300

Référence Roulement		Dimensions Cotes de Montage (mm)												Masse (kg)
NU	NJ	NUP	N	NF	d1	d2	d3	d4	d5	D1	D2	D3	r1	r2
NU2215 ET	NU	NJ	NUP	—	82	83	86	90	96	122	—	—	1.5	1.5



Rodamiento de rodillos cilíndricos NU2215-ET-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	75
D - Diámetro exterior (mm)	130
C - Espesor (mm)	31
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NU2200
Unidad de venta	pieza

