


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU2307-ET-NSK

NU2307-ET-NSK

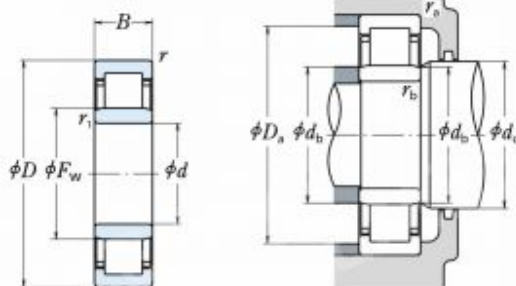

Dimensions (mm)							Capacité de Charge (N)		Vitesses Limitées (tr/min)	
d	D	B	r	r1	Fw	En	C	C0	Gral	Haut
35	80	21	1.5	1.1	46.2	—	93 000	101 000	6 700	8 500

Référence Roulement				Dimensions Cotes de Montage (mm)										Maxim (kg)
NU	NJ	NUP	N	NF	dL	dH	dH	dL	dL	DH	DH	DH	r1	r1
NU2307 ET	NU	NJ	NUP	—	42	41.6	44	49	53	72	—	—	1.6	0.711



Rodamiento de rodillos cilíndricos NU2307-ET-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	35
D - Diámetro exterior (mm)	80
C - Espesor (mm)	31
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Estándar
Tipo de jaula	Poliamido
Rodamiento serie	NU2300
Unidad de venta	pieza

