**FICHE TECHNIQUE**

# Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ315-ET-NSK

NJ315-ET-NSK

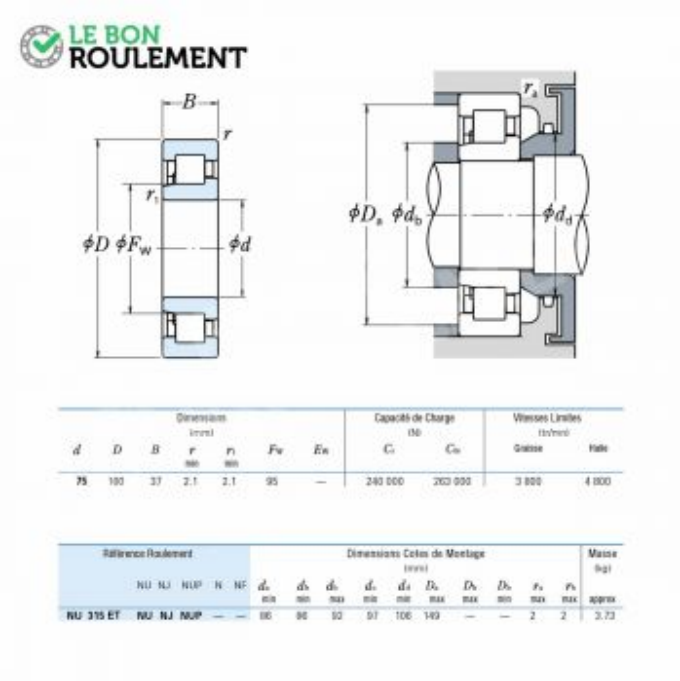


| Dimensions (mm) | | | | | | | Capacité de Charge (N) | | Vitesses Limites (tr/mn) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r min | r1 min | Fw | Ew | Cr | C0r | Graisse | Huile |
| 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 95 | — | 240 000 | 260 000 | 3 800 | 4 800 |

| Référence Roulement | | | | | | Dimensions Cotes de Montage (mm) | | | | | | | | | Masse (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | NJ | NUP | N | NF | | da min | dh min | dh max | da min | da max | Da max | Dh max | Dh min | ra max | r1a max | approx |
| NU 315 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 86 | 86 | 93 | 97 | 106 | 149 | — | — | 2 | 2 | 2.73 |

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

**FICHE TECHNIQUE**

# Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ315-ET-NSK

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| d - Diámetro interior (mm) | 75 |
| D - Diámetro exterior (mm) | 160 |
| C - Espesor (mm) | 37 |
| Marca | NSK |
| Tipo del rodamiento | Con rodillos cilíndricos |
| Juego | Estándar |
| Tipo de jaula | Poliamido |
| Rodamiento serie | NJ300 |
| Unidad de venta | pieza |

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client