FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ316-W-C3-NSK

NJ316-W-C3-NSK

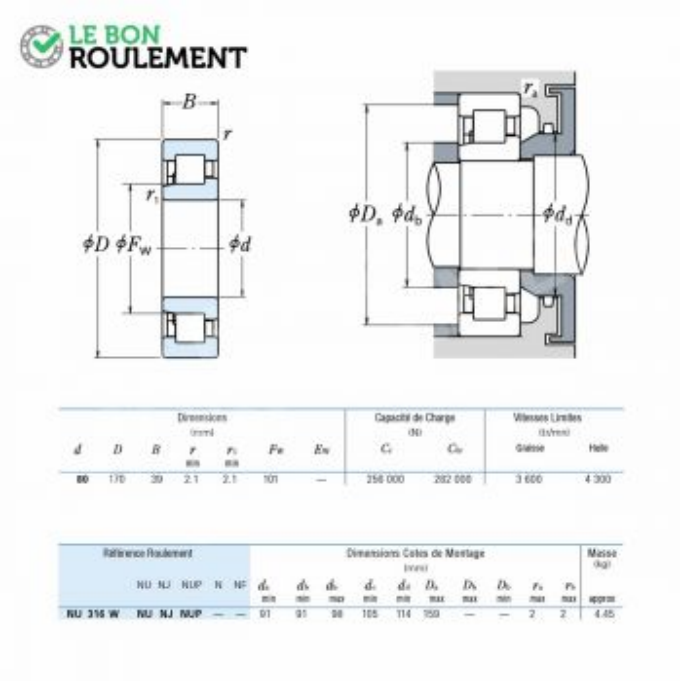

Dimensions (mm)							Capacité de Charge (N)		Vitesses Limites (tr/mn)	
d	D	B	r min	r_1 min	F_w	E_w	C_r	C_{or}	Graisse	Huile
80	170	39	2.1	2.1	101	—	258 000	282 000	3 600	4 300

Référence Roulement						Dimensions Cotes de Montage (mm)									Masse (kg)
	NU	NJ	NUP	N	NF	d_a min	d_b min	d_b max	d_c min	d_d min	D_b max	D_c max	D_d min	r_a max	r_b max	approx
NU 316 W	NU	NJ	NUP	—	—	91	91	98	105	114	159	—	—	2	2	4.45

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ316-W-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	170
C - Espesor (mm)	39
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Con rodillos cilíndricos
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	NJ300
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client