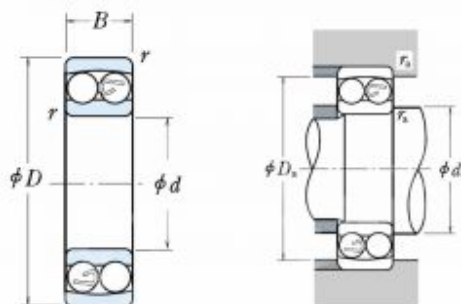


Rodamiento de bolas a rótula 1210-TNG-C3-NSK

1210-TNG-C3-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (tr/min)		Référence Bouge Cylindrique
d	D	B	r	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	Grisse	Vide	
50	90	20	1.1	22 800	8 100	2 338	809	6 300	8 000	1210

Rollement	Dimensions Cotes de Montage (mm)			Constante	Facteurs de Charge Axiale				Masse (kg)
Aléage Coupée	d ₁ mm	D ₂ mm	r _s mm	e	Y ₂	Y ₃	Y ₀	approx	
1210 R	56.5	88.5	1	0.21	4.7	8.1	0.2	0.525	



Rodamiento de bolas a rótula 1210-TNG-C3-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	50
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	20
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Alta velocidad (C3, J30)
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	1200
Unidad de venta	pieza

