


# Rodamiento de bolas a rótula 1303-TN-NSK

1303-TN-NSK



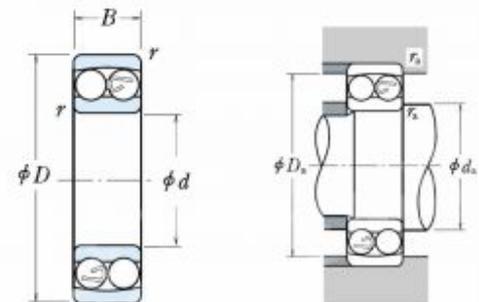

Dimensiones (mm)				Capacidad de Carga (N)				Velocidad Límite (tr/min)		Filigrana Alisado Cilíndrico
d	D	B	r	C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>	C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>	Grasa	Hule	
17	47	14	1	12 700	3 200	1 308	325	14 000	17 000	<b>1303</b>

Rodamiento	Dimensiones Cotes de Montage (mm)			Coeficiente e	Factores de Carga Axial			Masa (kg)
	d <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	r <sub>s</sub>		Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>4</sub>	
Alisado Conisado	22	42	1	0.32	3.1	2.0	2.1	8.10



**Rodamiento de bolas a rótula 1303-TN-NSK**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
d - Diámetro interior (mm)	17
D - Diámetro exterior (mm)	47
C - Espesor (mm)	14
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	1300
Unidad de venta	pieza

