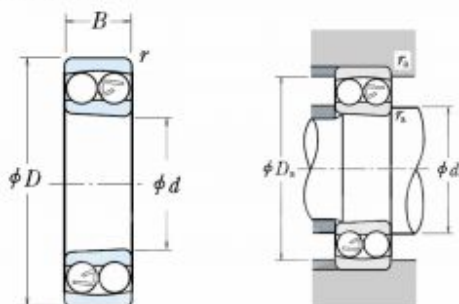


Rodamiento de bolas a rótula 1308-K-TNG-NSK

1308-K-TNG-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (tr/min)		Références Bouge Cylindrique
d	D	B	r	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	Grisse	Vide	
48	90	23	1.5	29 800	9 700	3 058	999	6 700	8 500	1308

Rollement	Dimensions Cotes de Montage (mm)			Constante	Facteurs de Charge Axiale				Masse (kg)
Alarge Coteque	d _s mm	D _s mm	r _s mm	e	Y ₀	Y ₁	Y ₂	Y ₃	
1308 K	48	90	1.5	0.24	4.0	2.6	2.7	0.76	



Rodamiento de bolas a rótula 1308-K-TNG-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	23
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	1300
Unidad de venta	pieza

