


Rodamiento de bolas 2208-2RS-TNG-NSK

2208-2RS-TNG-NSK

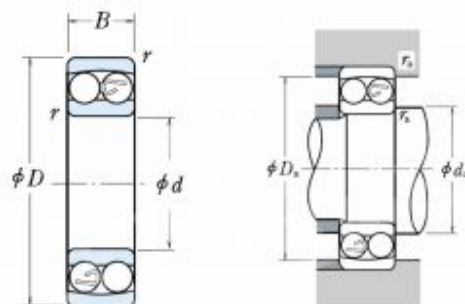

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesse Limitée (tr/min)		Références
d	D	B	r	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	Grease	Oil	NSK Cylindrical
40	60	20	1.1	22 400	7 350	7 100	750	7 500	9 000	2208

Accessoire	Dimensions Cotes de Montage (mm)			Constante	Facteurs de Charge Axiale			Matrice (kg)
	d_s mm	D_s mm	r_s mm		e	Y_2	Y_3	
2208 K	46.5	73.5	1	0.35	3.0	1.9	2.0	0.47



Rodamiento de bolas 2208-2RS-TNG-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	80
C - Espesor (mm)	23
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cilíndrico/a
Rodamiento serie	2200
Unidad de venta	pieza

