


Rodamiento de bolas 2210-EK-TNG-NSK

2210-EK-TNG-NSK

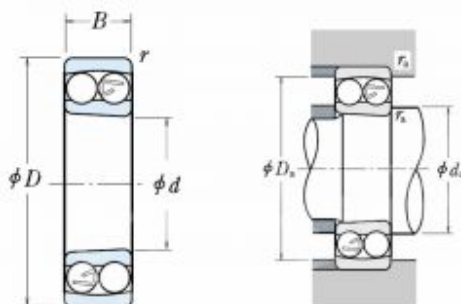

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (tr/min)		Références
d	D	B	r	C_r	C_0	C_r	C_0	Conse	Ball	Référence
50	90	20	1.1	23 300	8 450	7 388	885	6 300	8 000	2210

Isolation	Dimensions Cotes de Montage (mm)			Constante	Facteurs de Charge Axiale			Matrice (kg)
Aléage Couple	d_s mm	D_s mm	r_s mm	e	Y_2	Y_3	Y_0	approx
2210 K	50.5	85.5	1	0.28	3.4	2.2	2.5	1.558



Rodamiento de bolas 2210-EK-TNG-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	50
D - Diámetro exterior (mm)	90
C - Espesor (mm)	23
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Poliamido
Agujero	Cónico/a
Rodamiento serie	2200
Unidad de venta	pieza

