FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 61807-ZZ-NSK

61807-ZZ-NSK

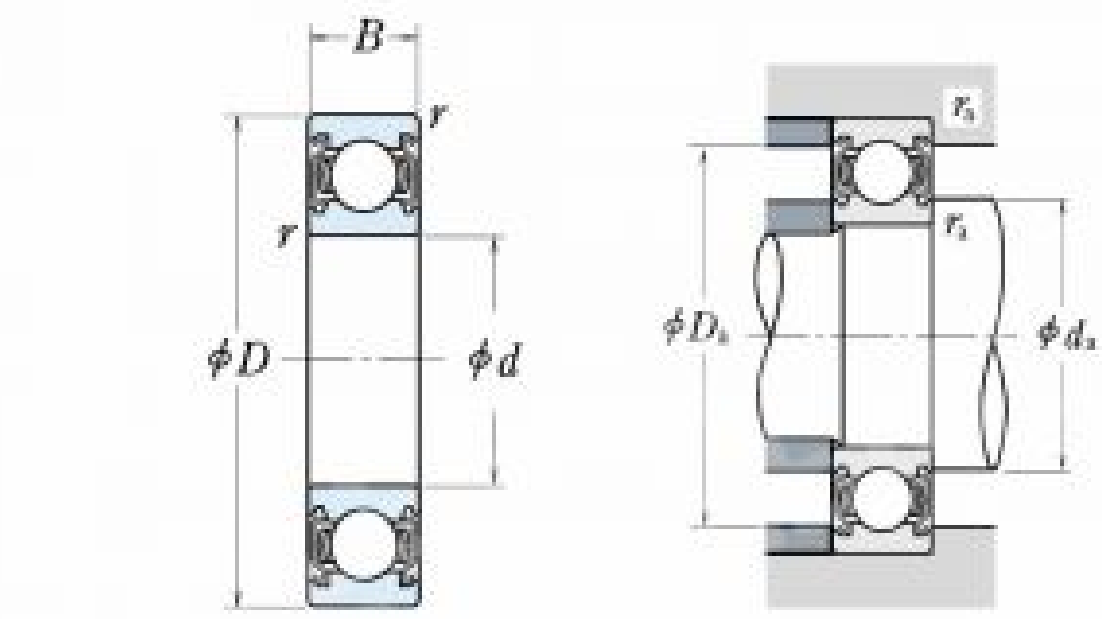

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)		(kgf)		Facteur	Vitesses Limites (tr/min)			Référence Roulement			
									Graisse		Huile	Ouvert	Flasques	Joints	
d	D	B	r min	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	f_0	Ouvert Z · ZZ V · VV	DU DDU	Ouvert Z				
35	47	7	0.3	4 900	4 100	500	420	16.7	14 000	7 500	10 000	6807	ZZ	VV	DD

Avec Rainure pour Segment d'Arrêt	Avec Segment d'Arrêt	Dimensions de Rainure pour Segment d'Arrêt (mm)					Dimensions de Segment d'Arrêt (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)						Masse (kg)
		a max	b min	D_1 max	r_0 max	r_N min	D_2 max	f max	d_a min	d_a max	D_a max	r_a max	D_x min	C_Y max	approx
N	NR	1.3	0.95	45.7	0.25	0.3	49.6	0.85	37	37	45	0.3	50.5	1.8	0.027

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento de bolas 61807-ZZ-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	35
D - Diámetro exterior (mm)	47
C - Espesor (mm)	7
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco metal (ZZ, 2Z, 2RZ)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61800 - 6800
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client