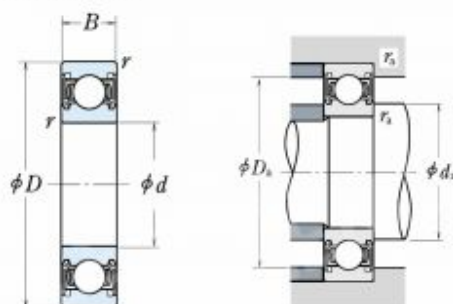


Rodamiento de bolas 61905-DDU-NSK

61905-DDU-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur	Vitesse Limitée (1/min)			Références Roulements	
d	D	B	r	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	Grease	Oil	Oil	Open Flange	Joint
25	42	9	0.3	7 060	4 550	75	480	15.4	15 000	15 000	15 000	61905 22	VV DDU

Aut. Roulements pour Segment d'Arbre	Aut. Segment d'Arbre	Dimensions de Flanque pour Segment d'Arbre (mm)					Dimensions de Segment d'Arbre (mm)		Dimensions Gorges de Montage (mm)					Matériau	
		a	b	D ₁	r ₁	r ₂	D ₂	f	d ₁	D ₂	r ₁	D ₂	C ₂		
NS	NSK	1.7	0.95	40.7	0.25	0.3	44.8	0.95	27	28.5	40	0.3	45.5	2.3	0.042



Rodamiento de bolas 61905-DDU-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	25
D - Diámetro exterior (mm)	42
C - Espesor (mm)	9
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

