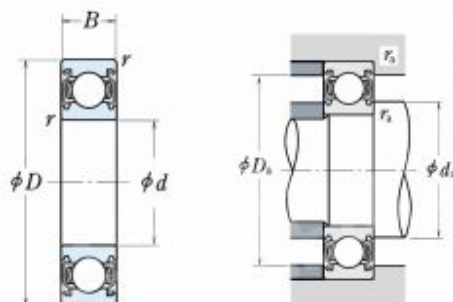


Rodamiento de bolas 61914-ZZ-NSK

61914-ZZ-NSK


**LE BON
ROULEMENT**


Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur	Vitesses Limitées (tr/min)				Nomenclature Rodamiento		
d	D	B	r	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	Grasse	Huile	Classe	Temp.	Open	Flange	Joint
70	120	16	1	23 300	21 200	3 428	3 168	16.3	6 300	3 600	2 500		61914-ZZ	VV	SDU

Acc. Factor (max)	Acc. Factor (min)	Dimensions de Roulement pour Segment d'Assemblage (mm)					Dimensions de Segment d'Assemblage (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)					Masse (kg)
		d	b	D ₁	r ₁	r ₂	D ₂	f	d ₁	D ₁	r ₁	D ₂	C ₁	
10	10	2.5	1.3	97.5	8.4	0.5	104.4	1.12	75	77.8	95	1	100	0.349



Rodamiento de bolas 61914-ZZ-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	70
D - Diámetro exterior (mm)	100
C - Espesor (mm)	16
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco metal (ZZ, 2Z, 2RZ)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

