


Rodamiento de bolas 61916-DDU-NSK

61916-DDU-NSK

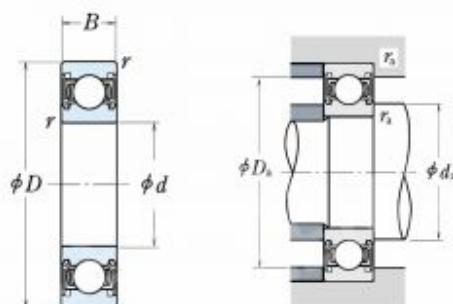

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (N)				Facteur	Vitesses Limitées (r/min)			Références Roulements		
d	D	B	r	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	Grasse	Huile	Grasse	Dinam.	Précis.	Joint
80	110	16	1	25 000	24 000	2 540	2 460	10,6	1 900	3 200	6 700	NSK 22	VV	DDU

Axe Diamètre mm	Axe Diamètre mm	Dimensions de Roulement pour Segment d'Axe (mm)					Dimensions de Segment d'Axe (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)					Masse kg
		d	b	D ₁	r ₁	r ₂	D ₂	f	d ₁	D ₁	r ₁	D ₂	C ₁	
80	110	2.5	1.3	101.6	0.4	0.5	115.7	1.12	85	107.5	105	1	117	3.3



Rodamiento de bolas 61916-DDU-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	80
D - Diámetro exterior (mm)	110
C - Espesor (mm)	16
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	Doble estanco plástico (2RS, 2RS1, DDU, LLU, EE)
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

