


Rodamiento de bolas 61930-NSK

61930-NSK

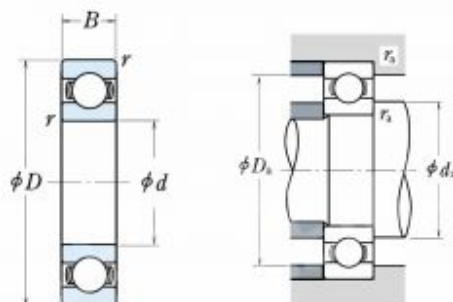

Dimensions (mm)				Capacité de Charge (kg)				Facteur	Vitesses Limitées (x 1000)			Préférence Rodamiento		
d	D	B	r	C _r	C _{0r}	C _r	C _{0r}	f ₀	Grasses	Huile	Classe	Steel	Fluor	Joint
150	210	28	2	85 000	90 500	8 800	8 200	10,5	2 500	1 700	3 200	0000	225	—

Aut. Fatigue pour Support d'arbre	Aut. Support d'arbre	Dimensions de Roulement pour Segment d'Arbre (mm)					Dimensions de Segment d'Arbre (mm)		Dimensions Cotes de Montage (mm)					Masse (kg)
		d	b	D ₁	r ₁	r ₂	D ₂	f	d ₁	D ₃	r ₃	D ₄	C ₁	
		150	160	201	2	—	150	160	150	160	201	2	3,01	



Rodamiento de bolas 61930-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	150
D - Diámetro exterior (mm)	210
C - Espesor (mm)	28
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	De bolas
Juego	Estándar
Tipo de sellado	No estanco
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	61900 - 6900
Unidad de venta	pieza

