FICHE TECHNIQUE

Rodamiento axial de bolas 51405-NSK

51405-NSK

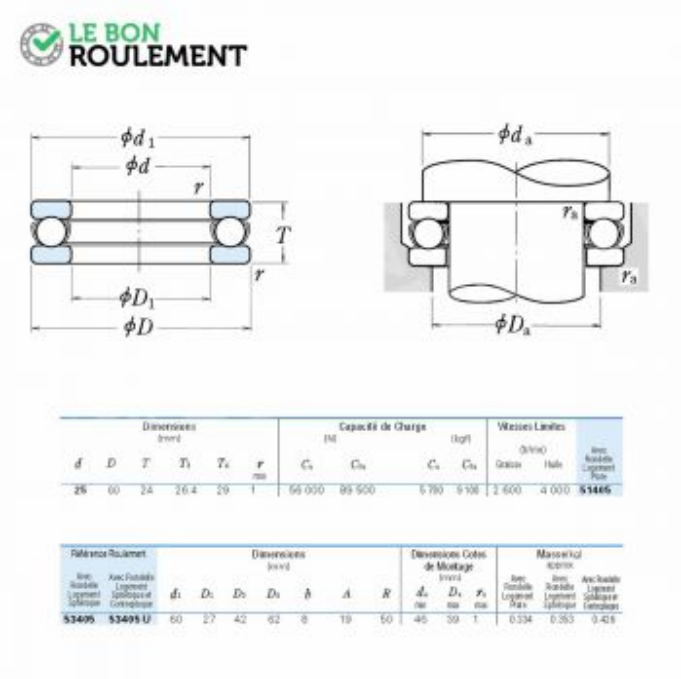

Dimensions (mm)						Capacité de Charge (N)		(kgf)		Vitesses Limites (tr/mn)		
d	D	T	T_1	T_2	r min	C_a	C_{0a}	C_a	C_{0a}	Graisse	Huile	Avec Rondelle Logement Plate
25	60	24	26.4	29	1	66 000	89 500	6 780	9 100	2 600	4 000	51405

Référence Roulement		Dimensions (mm)							Dimensions Cotes de Montage (mm)			Masse (kg) (approx.)		
Avec Rondelle Logement Sphérique	Avec Rondelle Logement Sphérique et Contrepalque	d_1	D_1	D_2	D_3	b	A	R	d_a min	D_a max	r_a max	Avec Rondelle Logement Plate	Avec Rondelle Logement Sphérique	Avec Rondelle Logement Sphérique et Contrepalque
53405	53405 U	60	27	42	62	8	19	50	46	59	1	0.334	0.353	0.416

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

Rodamiento axial de bolas 51405-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	25
D - Diámetro exterior (mm)	60
C - Espesor (mm)	24
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	51400
Unidad de venta	pieza

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client