**FICHE TECHNIQUE**

# Rodamiento axial de bolas 52213-NSK

52213-NSK

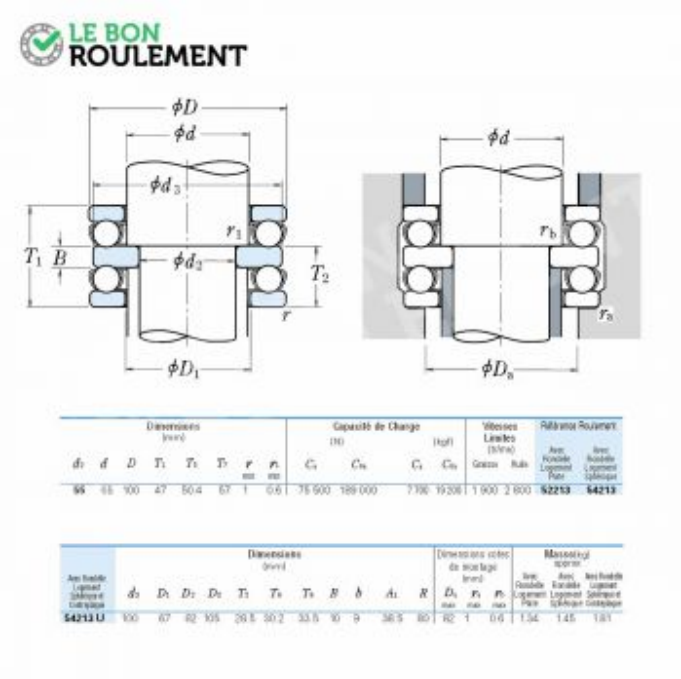


| Dimensions (mm) | | | | | | | | Capacité de Charge (N) | | (kgf) | | Vitesses Limites (tr/mn) | | Références Roulement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_1$ | $d$ | $D$ | $T_1$ | $T_2$ | $T$ | $r$ mini | $r_1$ mini | $C_a$ | $C_{0a}$ | $C_a$ | $C_{0a}$ | Graisse | Huile | Avec Rondelle Logement Plate | Avec Rondelle Logement Sphérique |
| 65 | 65 | 100 | 47 | 50.4 | 97 | 1 | 0.6 | 75 900 | 189 000 | 7 700 | 19 200 | 1 900 | 2 800 | 52213 | 54213 |

| Avec Rondelle Logement Sphérique et Contrepièce | Dimensions (mm) | | | | | | | | | | Dimensions créées de montage (mm) | | | Masse(kg) approx. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $d_2$ | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $T_1$ | $T_2$ | $T_3$ | $B$ | $b$ | $A_1$ | $R$ | $D_a$ max | $r_a$ max | $r_b$ max | Avec Rondelle Logement Plate | Avec Rondelle Logement Sphérique | Avec Rondelle Logement Sphérique et Contrepièce |
| 54213 U | 100 | 67 | 82 | 105 | 26.5 | 30.2 | 33.5 | 10 | 9 | 36.5 | 80 | 82 | 1 | 0.6 | 1.54 | 1.45 | 1.81 |

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client

**FICHE TECHNIQUE**

# Rodamiento axial de bolas 52213-NSK

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| d - Diámetro interior (mm) | 55 |
| D - Diámetro exterior (mm) | 100 |
| C - Espesor (mm) | 47 |
| Marca | NSK |
| Tipo del rodamiento | Rodamiento axial de bolas |
| Tipo de jaula | Acero |
| Rodamiento serie | 52200 |
| Unidad de venta | pieza |

Commander sur El Mejor Rodamiento

Contacter le service client