


Rodamiento axial de bolas 53313-U-NSK

53313-U-NSK

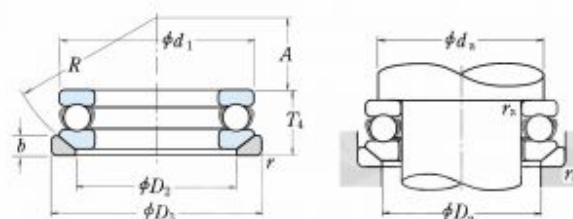

Dimensions (mm)						Capacité de Charge (N)				Vitesses Limitées (m/min)			
d	D	T	T ₁	T ₂	r	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	Grasse	Huile	avec Bouillie Lubrifiant Pâte	
65	115	36	59.4	43	1.1	123 000	282 000	12 500	26 700	1 500	2 400		53313

Références Roulement		Dimensions (mm)							Dimensions Cotes de Montage (mm)				Maximales (mm)		
avec Bouillie Lubrifiant Pâte	avec Bouillie Lubrifiant Pâte	d ₁	D ₁	D ₂	D ₃	b	A	R	d ₄	D ₄	r ₄	avec Bouillie Lubrifiant Pâte	avec Bouillie Lubrifiant Pâte	avec Bouillie Lubrifiant Pâte	
53313	53313U	115	67	90	120	12.5	38.5	50	95	85	1	1.54	1.67	2.34	



Rodamiento axial de bolas 53313-U-NSK

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	65
D - Diámetro exterior (mm)	115
C - Espesor (mm)	43
Marca	NSK
Tipo del rodamiento	Rodamiento axial de bolas
Tipo de jaula	Acero
Rodamiento serie	53300
Unidad de venta	pieza

