


Tuerca de fijación KM38

KM38



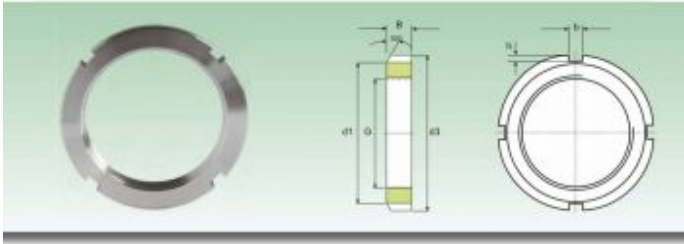

Dimensions Dimension						Poids (kg) Weight (kg)	Sigle Designation	
G (mm)	d1 (mm)	d3 (mm)	R (mm)	h (mm)	h1 (mm)		Escroto de serraje Designation Locknut	Bondelle-frein Locking Washer
M 10x2	214	290	28	18	8	3,05	KM 38	M3 28



Tuerca de fijación KM38

Caractéristique	Valeur
Roscado	M190X3
D - Diámetro exterior (mm)	240
C - Espesor (mm)	28
Marca	Genérica alta calidad
Unidad de venta	pieza

