


Rodamiento de agujas NKIB5908

NKIB5908



LE BON
ROULEMENT

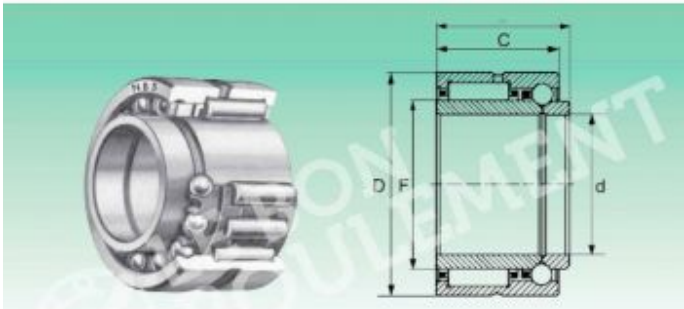

Diamètre interne (mm) Bore diameter (mm)	Type Zeillement	Poids (g) Weight (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Coefficients de charge (N) Basic load ratings (N)				Vitesse limite Limiting speed	
			d	F	D	a	C	Radial / Radial		Axial / Axial			
								Dynamique C Dynamic C	Statique C Static C	Dynamique C Dynamic C	Statique C Static C		
40	NKIB 5908	120	40	49	62	34	39	40 000	60 000	7 000	12 000	9 000	



Rodamiento de agujas NKIB5908

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	40
D - Diámetro exterior (mm)	62
C - Espesor (mm)	34
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de sellado	No estanco
Rodamiento serie	NKIB
Unidad de venta	pieza

