


Rodamiento de agujas NKIB5912

NKIB5912



LE BON
ROULEMENT

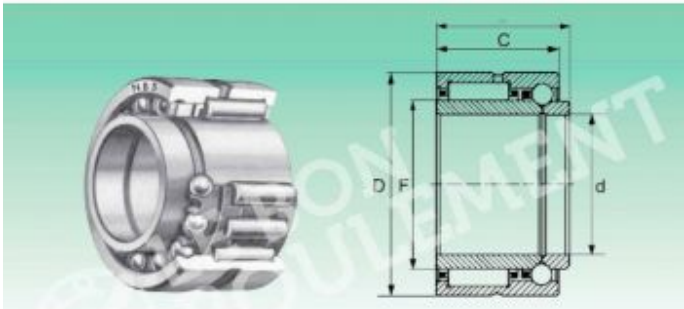

Diamètre interne (DIN 625) Bore diameter (mm)	Type Zeillement	Poids (g) Weight (g)	Dimensions (mm) Dimensions (mm)					Coefficients de charge (N) Basic load ratings (N)				Vitesse limite Limiting speed	
			d	F	D	B	C	Radial / Radial		Axial / Axial			
								Dynamique C Dynamic C	Statique C Static C	Dynamique C Dynamic C	Statique C Static C		
60	NKIB 5912	375	60	68	85	38	34	17 000	102 000	9 500	18 200	6 650	



Rodamiento de agujas NKIB5912

Caractéristique	Valeur
d - Diámetro interior (mm)	60
D - Diámetro exterior (mm)	85
C - Espesor (mm)	38
Marca	Genérica alta calidad
Tipo del rodamiento	De agujas combinadas
Tipo de sellado	No estanco
Rodamiento serie	NKIB
Unidad de venta	pieza

